产品型号：OEM-KTB006/007

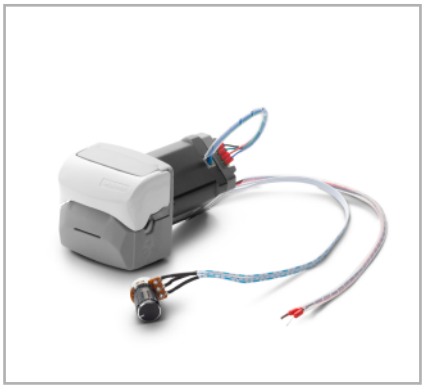

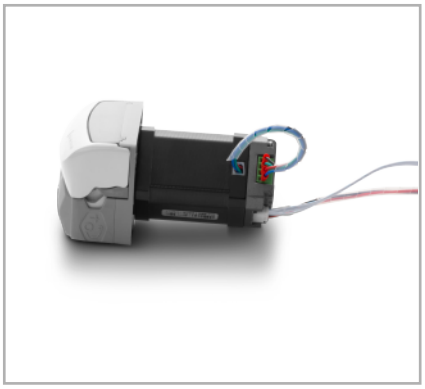

产品介绍

外形美观，体积小巧。通过翻转方式开启上压块，操作简便。具有弹性上压块，减少软管磨损。可快速更换软管，具有自适应卡管装置。适用5种不同尺寸的软管，以满足不同的流量要求。

产品特点

1. 弹性上压块，延长软管使用时间。
2. 以翻盖方式打开，操作简单，可实现快速更换软管。
3. 具有自适卡管装置。

典型应用：

医疗设备，生物技术，制药

化学和食品工业

泵头参数

泵头型号	通道数	管号	内径×壁厚(mm)	毫升/转	转速(rpm)	流量范围(mL/min)	重量(kg)
KT15	单通道	13#	0.8×1.6	0.033	0.1~600	0.0033~19.97	0.096
		14#	1.6×1.6	0.156		0.0156~93.42	
		19#	2.4×1.6	0.286		0.0286~171.6	
		16#	3.1×1.6	0.477		0.0477~286.32	
		25#	4.8×1.6	0.933		0.0933~560.04	

电机参数

产品型号	OEM-KTB006/007
转速范围	0.1-400rpm
流量范围	0.0033-373.2mL/min
电机类型	42 步进电机
调速方式	OEM-KTB006:内部电位器调速
	OEM-KTB007:外部电位器调速
工作电源	DC24V
工作环境	0-40°C, 80%RH无凝露

软管安装步骤

1. 向上掀开泵头上翻盖，打开泵头。



2. 适用不同型号软管。

3. 将软管放入泵头。

4. 向下合上泵头翻盖，完成软管安装。
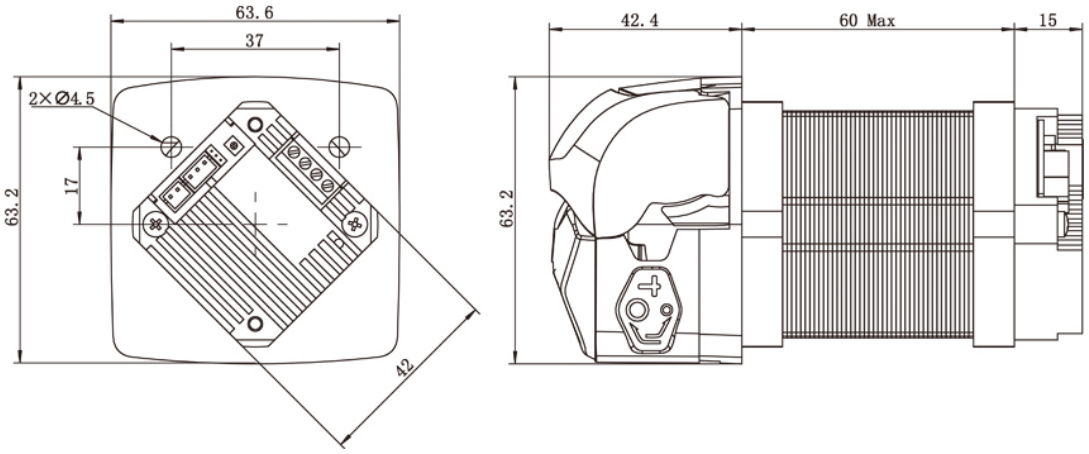
产品尺寸 (单位:mm)