

标准型泵头

产品型号：SN25

流量范围：0.25-1500mL/min



产品简介

SN系列标准型泵头, 结构紧凑, 外形美观, 压管间隙固定, 运行平稳, 可多泵头叠加使用。常配套各种仪器设备。
典型应用: 咖啡机、冰激凌机配套、COD水质监测仪配套。


产品特点

1. 标准型泵头, 结构紧凑, 外形美观。
2. 压管间隙固定, 运行平稳。
3. 可多泵头叠加使用。常配套各种仪器设备。

技术参数

型号	外壳材料	滚轮材料	适用软管		(转速0.1-600rpm) 流量范围mL/min	重量 (kg)
			管号	内径×壁厚 (mm)		
SN25	PC	304不锈钢	24#	6.4*2.4	0.25~1500	0.20

安装步骤

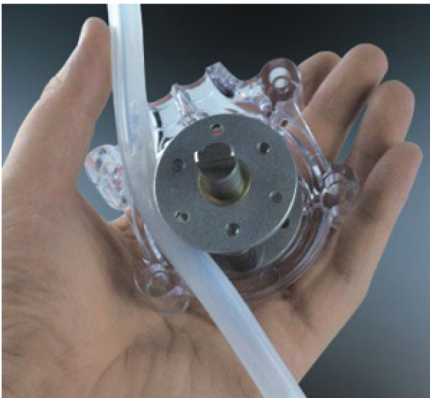

1. 分开泵头外壳，将软管压在滚轮上。



2. 将软管绕滚轮一周，再合并于出口处。



3. 适当拉紧软管，合上另一半泵头外壳。

尺寸图

